


↓専用アダプター接続口

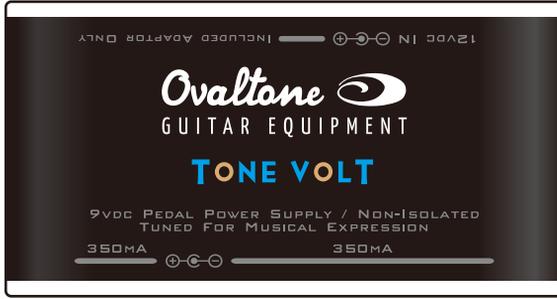

↑ DC9V 出力端子 2+5 ↑

TONE VOLT は音色に重点を置いたエフェクター用安定化 9V 出力のパワーサプライです。コモンモードフィルターと 2 段階安定化により、電源に重畳するノイズを強力に取り除きます。

最大 350mA の出力を 2 口と 5 口の 2 系統、合計最大 700mA の給電が可能です。

アイソレートはされていませんが、シンプルな構成をハンドメイドで組むことで、電池のような滑らかで澄んだ奥行きのあるサウンドを目指しました。専用アダプターが付属します。

出力 DC ジャック仕様

内径 2.1mm 外径 5.5mm 合計 7 口

本体サイズ 108x60x27 (mm) 重量約 150g

アダプター 72x51x34(mm) ケーブル 2m 重量約 170g

注意事項

- ・ DC 入力端子はセンタープラス 12VDC です。ベストパフォーマンスの為に、同じ仕様であっても別アダプターではなく必ず付属のアダプターを使用してください。
- ・ 最大消費電流を上回る合計消費電流で使用しないで下さい。
- ・ 最大負荷に近付くにつれて発熱がありますが、通常環境では最大負荷時でも筐体表面は 40℃以下です。触れない程熱くなる場合には何らかのトラブルが考えられます。
- ・ 何らかのトラブルで過電流状態が起こった場合、一時的に保護回路が働き、その直後後数分間は正常に動作しません。時間をおいて再起動して問題が無ければ保護回路による保護が働き本体の故障を免れた状態となります。時間をおいても回復しなかった場合は故障が考えられます。

◎使用上の注意

※火災、感電の原因になる場合があります。

- ・ACアダプタの放熱に十分注意して下さい。
- ・濡れた手で抜き差ししないで下さい。
- ・コンセントから抜くときはコード部を引っ張らず、本体を持って抜いて下さい。
- ・長期間使用しないときはACアダプターを抜いて置いて下さい。
- ・コンセントの指し口に、ほこりを溜めないで下さい。
- ・パワーサプライケーブルのプラグの外側の金属部分をエフェクターの金属ケース(外装)に接触させないで下さい。
一度電源供給器(パワーサプライ)をオフにしてから接続して下さい。

【扱い】

- ・使用、保存される場所は高温、多湿、ほこり、水を避けて下さい。故障、火災、感電の原因になる場合があります。
- ・製品を分解、改造しないで下さい。火災、感電の原因になる場合があります。
また、音質や音色が損なわれる可能性があります。
- ・製品を落としたり、無理な力を加えないで下さい。故障の原因になる場合があります。

◎保証規定

保証期間内に当社の責任による故障が生じた場合は無償にて修理させていただきます。
ただし下記に示す場合は有償修理となります。

上記「使用上の注意」が守られなかった場合/消耗部分の交換/お買い上げ後の移動輸送時の事故
/災害や天災による損傷/保証書に販売年月日、販売店名の記載がない場合/接続していた他機器の影響による損傷

※保証修理の場合は必ず本取扱説明/保証書を同梱頂きますようお願い致します。